

KÖNNER SÖHNEN

AUTO



ДЛЯ
АВТОМОБІЛЯ



ДЛЯ
ГАРАЖА



ДЛЯ
ДОМУ



ДЛЯ
МОТОЦИКЛА



ДЛЯ СПОРТИВНОГО
ОБЛАДНАННЯ

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ ТА ПАРТНЕРИ KÖNNER & SÖHNEN®!

Ми вдячні Вам за інтерес до нашої продукції та сподіваємося, що техніка **Könnér & Söhnen®** стане вашим надійним помічником!

Könnér & Söhnen® була створена в Німеччині з метою виробництва високоякісної надійної техніки доступної широкому колу споживачів. Завдяки багаторічним напрацюванням наших німецьких фахівців з виробництва генераторів та садової техніки, ми створили серію продуктів, які відповідають поняттю «ТРАДИЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ ЯКОСТІ». Це саме той еталон якості, що передається з покоління в покоління, від майстра (експерта) - учням, від батька - сину, від виробника - споживачам.



Техніка **Könnér & Söhnen®** відповідає сучасним європейським та світовим стандартам якості, економічності, екологічності, пройшла перевірку часом та вибагливими європейськими клієнтами.

Ми не зупиняємось на досягнутому та продовжуємо дотримуватись традицій німецької якості.

KÖNNER & SÖHNEN® В 2025

У 2025 році продукція **Könnér & Söhnen®** вже успішно продається в понад **20 країнах Європи**, вже присутня в США та країнах ЛА, в багатьох країнах Середнього та Близького Сходу (Турція, Оман, ОАЕ, Катар, Ізраїль) та країнах Африки (Марокко, Єгипет, Нігерія, Ефіопія). Має **5 офісів та 3 офіційні представництва**, власні сервісно-виробничі центри у Європі та розвинену дилерську мережу.

На сьогоднішній день техніка представлена в понад **500 торгових точках** та доступна до придбання понад **500 мільйонам людей**. Щорічно ми виходимо на **3-5 нових ринків**, відкриваємо офіційні представництва, розвиваємо дилерську мережу та інтенсивно збільшуємо оборот.



● ОФІСИ КОМПАНІЇ ● ОФІЦІЙНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА ● ПРОДУКЦІЯ ДОСТУПНА ДО ПРИДБАННЯ



Головний офіс:

DIMAX International GmbH
Flinger Broich 203, -FortunaPark-
40235 Duesseldorf, Germany



КРАЇН СВІТУ



ПОЗИЦІЙ ПРОДУКЦІЇ



ТОЧОК ПРОДАЖУ



СЕРВІСНА ПІДТРИМКА



ПУСКОВІ ПРИСТРОЇ

ПУСКОВИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ ПРИСТРІЙ З КОМПРЕСОРОМ 4 В 1



ПУСКОВИЙ ПРИСТРІЙ



ПОВІТРЯНИЙ КОМПРЕСОР



ФУНКЦІЯ ПОВЕРБАНКУ



МУЛЬТИФУНКЦІЙНИЙ
LED-ЛІХТАР

Рівень заряду

Порт для накачування
під високим тиском

Порт для швидкісного
здування

Порт для підключення клем
пускового пристрою

Порт для швидкісного
накачування



Кнопка ліхтарика

Кнопка регулювання
рівня тиску

Кнопка вибору режиму Bar/PSI



АКСЕСУАРИ: USB-кабель, повітряні шланги, клепи пускового пристрою, насадки для накачування, сумка для зберігання

Акумулятор



14800 mA•г

Максимальний
тиск



140 PSI

Піковий/Номинальний
пусковий струм



2000/800 A

Швидкість
накачування



22 л/хв.

KS JSP-2000

Акумулятор	14800 mA•г
Напруга	15 В
Піковий/Номинальний пусковий струм	2000 A/800 A
Максимальний тиск	140 Psi
Макс. об'єм повітря	360 л/хв.
Розміри брутто (ДхШхВ)	245x134x168 мм
Вага брутто	1.6 кг



ПУСКОВИЙ ПРИСТРІЙ 3 В 1



ПУСКОВИЙ ПРИСТРІЙ



LED-ЛІХТАР:
ОСВІТЛЕННЯ, БЛИМАННЯ, SOS



ФУНКЦІЯ ПОВЕРБАНКУ

3xПорти:

- USB 5 В/3 А
- USB 5 В/2 А
- Роз'єм Type-C 5 В/3 А

Вимикач LED-ліхтарика

Кнопка живлення

Цифровий
смайт-дисплей

Роз'єм DC для
підключення стартового
кабелю типу «крокодил»



LED-ліхтарик



АКСЕСУАРИ: USB-кабель, клєми пускового пристрою, сумка для зберігання

Акумулятор



18000 мА · г

Час заряджання



4-5 ГОДИН

Піковий/Номинальний
пусковий струм



1400 / 700 А
1000 / 500 А

Багаторівневий



ЗАХИСТ

	KS JS-1000	KS JS-1400
Акумулятор	12000 мА·г (4 x 3000 мА·г)	18000 мА·г (4 x 4500 мА·г)
Вихід USB	5 В/3 А, 5 В/2 А	5 В/3 А, 5 В/2 А
Вхід USB	5 В/3 А	5 В/3 А
Піковий/Номинальний пусковий струм	1000 А/500 А	1400 А/700 А
Габарити нетто (ДхШхВ)	193х98х39 мм	193х98х39 мм
Вага брутто	0.95 кг	0.95 кг





ПУСКОВИЙ ПРИСТРІЙ 4 В 1



ПУСКОВИЙ ПРИСТРІЙ



ПОВІТРЯНИЙ КОМПРЕСОР



ФУНКЦІЯ ПОВЕРБАНКУ



LED-ЛІХТАР: ОСВІТЛЕННЯ, БЛИМАННЯ, SOS

Цифровий смарт-дисплей

Кнопка вибору режиму роботи

Кнопка регулювання рівня тиску

Повітряний шланг у комплекті

USB-кабель у комплекті



Насадки для накачування, сумка для зберігання у комплекті



Роз'єм Type-C для заряджання пристрою

USB-порти

Клеми пускового пристрою у комплекті

Роз'єм для повітряного шлангу
Вмикач повітряного компресора

Акумулятор



14000 мА·г

Бензинові/Дизельні двигуни



8.0/4.0 ЛІТРІВ

Піковий/Номінальний пусковий струм



1200 / 600 А

Максимальний тиск



150 PSI

KS JSP-1200

Акумулятор	14000 мА·г (4 x 3500 мА·г)
Максимальний тиск	150 Psi
Піковий/Номінальний пусковий струм	1200 А/600 А
Вихід USB	2x5 V/2 А
Габарити нетто (ДхШхВ)	200x130x52 мм
Вага брутто	1.45 кг



ПУСКОВИЙ ПРИСТРІЙ 4 В 1




ПУСКОВИЙ ПРИСТРІЙ



ПОВІТРЯНИЙ
КОМПРЕСОР



ФУНКЦІЯ ПОВЕРБАНКУ



LED-ЛІХТАР

Роз'єм DC/ Роз'єм для підключення клем

Роз'єм для повітряного шлангу

LED-ліхтар

Цифровий смарт-дисплей

Кнопка живлення/
Вмикач повітряного компресора

Кнопка вибору режиму роботи

Кнопка регулювання рівня тиску

USB-кабель у комплекті

Вимикач ліхтаря

Повітряний шланг у комплекті

Клеми пускового
пристрою у комплекті

USB-порти

Роз'єм Type-C для заряджання пристрою

Насадки для накачування, сумка для зберігання у комплекті



Акумулятор



16000 мА · г

Бензинові/Дизельні
двигуни



9.0/5.0 ЛІТРІВ

Піковий/Номінальний
пусковий струм



1300 / 650 А

Багаторівневий



ЗАХИСТ

KS JSP-1300

Акумулятор	16000 мА·г (4 x 4000 мА·г)
Максимальний тиск	150 Psi
Піковий/Номінальний пусковий струм	1300 А/650 А
Вихід USB	2x5 В/3 А, 9 В/2 А, 12 В/1.5 А
Габарити нетто (ДхШхВ)	205×105×58 мм
Вага брутто	1.74 кг



КОМПРЕСОР АВТОМОБІЛЬНИЙ



ПОВІТРЯНИЙ КОМПРЕСОР



НАСАДКИ ДЛЯ СПОРТИВНОГО
ОБЛАДНАННЯ



LED-ЛІХТАР

Світлодіодна лампа



Цифровий манометр

Кнопка регулювання рівня тиску

Кнопка
увімкнення/вимкнення

Велика за розміром кнопка відрізняється зручністю у використанні, а це особливо важливо при недостатньому освітленні



Відсік для зберігання
шнура живлення

Шнур не загубиться і не буде заважати

- ✓ Автомобіль
- ✓ Велосипед
- ✓ Мотоцикл
- ✓ Спортивне обладнання



АКСЕСУАРИ: запасний запобіжник, голка для накачування спортивного інвентарю, насадки конусні (2 шт.)

Швидкість
накачування



25 л/хв.

Максимальний
тиск



120 PSI

Потужність



120 Вт

Додаткова
функція



AUTO-STOP

KS P10

Номинальна напруга	DC 12 В
Потужність	120 Вт
Максимальний тиск	150 Psi
Швидкість накачування	25 л/хв.
Розміри брутто (ДхШхВ)	190×160×70 mm
Вага брутто	1.4 кг



КОМПРЕСОР АВТОМОБІЛЬНИЙ



КОМПРЕСОР



РЕЖИМ ВИСОКОГО ТИСКУ /
ВЕЛИКОГО ОБ'ЄМУ



LED-ЛІХТАР

Кнопка регулювання рівня тиску

3 варіанти одиниць вимірювання:
PSI, BAR, KPA

Режим високого тиску/
Режим великого об'єму

Шланг
високого тиску

Шланг високої
пропускної
здатності

Запуск від автомобіля/
Запуск від електрики

Штекер
прикурювача 12 В



- ✓ Автомобіль
- ✓ Велосипед
- ✓ Мотоцикл
- ✓ Спортивне обладнання
- ✓ Надувний човен



АКСЕСУАРИ: насадки для
накачування та запобіжники

Швидкість
накачування



35 Л/ХВ.

Максимальний
тиск



150 PSI

Потужність



120 Вт

Додаткова
функція



AUTO-STOP

КОМПРЕСОРИ

KS P30

Напруга (AC)	110 – 230 В
Час безперервної роботи	8 хв.
Напруга (мережі)	AC 110 В/1 А, 220 В/0.5 А
Напруга (DC)	DC 12 В/10 А
Розміри бруто (ДхШхВ)	190х203х272 мм
Вага бруто	1.8 кг



КОМПРЕССОР АКУМУЛЯТОРНИЙ 3 В 1



КОМПРЕССОР БЕЗДРОТОВИЙ



ПОВЕРБАНК



LED-ЛІХТАР

Світлодіодний ліхтар

Вихідний роз'єм USB

Вхідний роз'єм Type-C (1 A)

Тиск повітря в реальному часі

Вибір режиму

Кнопка регулювання рівня тиску



- ✓ Автомобіль
- ✓ Велосипед
- ✓ Мотоцикл
- ✓ Спортивне обладнання



Повітряний шланг



Кабель USB Type-C



Насадки для накачування та запобіжник



Кабель прикурювача

Швидкість накачування



23 Л/ХВ.

Максимальний тиск



150 PSI

Потужність



120 Вт

Додаткова функція



AUTO-STOP

KS P20

Акумулятор	3x2000 мА·г
Зарядна напруга	5 В
Час заряджання	4-5 годин
Максимальний тиск	150 Psi
Розміри брутто (ДхШхВ)	210×118×73 мм
Вага брутто	0.9 кг



КОМПРЕССОР АКУМУЛЯТОРНИЙ 3 В 1



ФУНКЦІЯ AUTO-STOP



ПОВЕРБАНК



LED-ЛІХТАР

Світлодіодна лампа

Кнопка вибору режиму:

- Автомобіль – 2,5 bar, 3,1 bar (45 psi)
- Мотоцикл – 4,1 bar (60 psi)
- Спортивне обладнання – 0,5 bar (8 psi)

Кнопка регулювання рівня тиску

- ✓ Автомобіль
- ✓ Велосипед
- ✓ Мотоцикл
- ✓ Спортивне обладнання



Кнопка увімкнення ліхтарика

Кришка відсіку для насадок


КОМПРЕСОРИ



Повітряний шланг

Кабель USB Type-C

Сумка для зберігання



Насадки для накачування



Швидкість накачування



15 л/хв.

Максимальний тиск



150 PSI

Потужність



40 Вт

Додаткова функція



AUTO-STOP

KS PCL-10

Акумулятор	2×2000 мА·г
Пневматичний тиск	150 psi
Напруга заряджання	5 В/1 А
Швидкість накачування	15 л/хв.
Розміри брутто (ДхШхВ)	260×90×90 мм
Вага брутто	0.6 кг



АВТОМОБІЛЬНИЙ РУЧНИЙ ПИЛОСОС



КИЛИМКИ ДЛЯ НІГ



АВТОМОБІЛЬНІ СИДІННЯ



ОББИВКА



ВАЖКОДОСТУПНІ МІСЦЯ



СИСТЕМА ФІЛЬТРАЦІЇ НЕРА
Високоєфективний фільтр для очищення повітря від твердих частинок

Кнопка зняття пилозбірника

Світлодіодна лампа

Вимикач живлення

Вимикач світлодіодної лампи

ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

- ✓ Пісок
- ✓ Сміття
- ✓ Шерсть тварин
- ✓ Крихти



АКСЕСУАРИ: насадка щітка, шланг подовжувач, насадка вузька, кабель зі штекером до автомобільної розетки на 12 В

Потужність всмоктування



8000 Па

Потужність



120 Вт

Номінальна напруга



DC 12 В

Легка вага



0.8 Кг

KS VC20

Номінальна напруга	DC 12 В
Потужність	120 Вт
Потужність всмоктування	8000 Па
Довжина кабелю	3 м
Розміри брутто (ДхШхВ)	415×125×135 мм
Вага нетто/брутто	0.8 кг/1.3 кг



АВТОМОБІЛЬНИЙ ПИЛОСОС З КОМПРЕСОРОМ 3 В 1



ПИЛОСОС



LED-ЛІХТАР



КОМПРЕСОР



МАНОМЕТР

Вимикач світлодіодної лампи

Світлодіодна лампа


Вимикач живлення

- Режим всмоктування
- Режим надування



ВОЛОГЕ І СУХЕ ЧИЩЕННЯ:

- ✓ Пісок
- ✓ Сміття
- ✓ Шерсть тварин
- ✓ Крихти



СИСТЕМА ФІЛЬТРАЦІЇ НЕРА

Високоєфективний фільтр для очищення повітря від твердих частинок

Прозорий пилозбірник 600 мл



АКСЕСУАРИ: адаптери, гофрований шланг, насадка-щітка, щільна насадка, повітряний шланг для компресора, перехідники для повітряного шланга.

Потужність
всмоктування



3000 Па

Потужність



80 Вт

Максимальний
тиск



150 PSI

Швидкість
накачування



18 Л./ХВ.

РУЧНІ ПИЛОСОСИ

KS VCP30

Потужність	80 Вт
Номинальна напруга	DC 12 В
Максимальний струм	6.7 А
Об'єм пилозбірника	600 мл
Довжина кабелю	3.5 м (кабель автомобільного прикурювача)
Розміри нетто (ДхШхВ)	354×116×135 мм
Вага нетто	1.2 кг



АКУМУЛЯТОРНИЙ РУЧНИЙ ПИЛОСОС



ОЧИЩЕННЯ ДИВАНІВ



ОЧИЩЕННЯ ПІДЛОГИ
ТА КИЛИМІВ



LED-ЛІХТАР



ВАЖКОДОСТУПНІ МІСЦЯ

Кнопка перемикання режимів:

- 77000 Па, 30 хв. – для пилу, волосся
- 16000 Па, 15 хв. – для крихт, піску

Світлодіодний дисплей:

- Індикація рівня заряду батареї у відсотках
- Нагадування про заповненість пиловзібірника
- Нагадування про захист від перегріву

Ручка

Перехідник

Патрубок
подовжуючий

Щітка
для підлоги

ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

- ✓ Пісок
- ✓ Сміття
- ✓ Шерсть тварин
- ✓ Крихти

ТРИ СТУПЕНЯ ФІЛЬТРАЦІЇ

- НЕРА-ФІЛЬТР
- МЕТАЛЕВИЙ ФІЛЬТР
- ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
- SPONGE ФІЛЬТР



Металевий фільтр

Пиловзібірник

200 мл



АКСЕСУАРИ: щітка прямокутна, щітка плоска комбінована, щітка для підлоги, патрубок подовжуючий, зарядна док-станція, кабель зарядний під роз'єм USB Type-C

Потужність
всмоктування



7000/16000 Па

Час роботи



30/15 ХВ

Потужність



120 Вт

Акумулятор



3x2000 мА·г

KS VC10

Акумулятор	3x2000 мА·г
Номинальна напруга	DC 11.1 В
Номинальна потужність	120 Вт
Номинальний вхід	5 В/2 А
Час заряджання	4-6 годин
Розміри бруто (ДхШхВ)	445×120×245 мм
Вага нетто/бруто	0.7 кг/ 1.6 кг



АКУМУЛЯТОРНИЙ РУЧНИЙ ПИЛОСОС



ПОРТАТИВНИЙ
І ЛЕГКИЙ



ДЛЯ ВАЖКОДОСТУПНИХ
МІСЦЬ



ПІДСВІТКА ЗОНИ
ПРИБИРАННЯ



ЗБИРАННЯ ШЕРСТІ
ДОМАШНІХ ТВАРИН


З'ємний прозорий пилозбірник 450 мл

Кнопка від'єднання алюмінієвої трубки

Кнопка від'єднання електрощітки

Електрощітка

Лампа

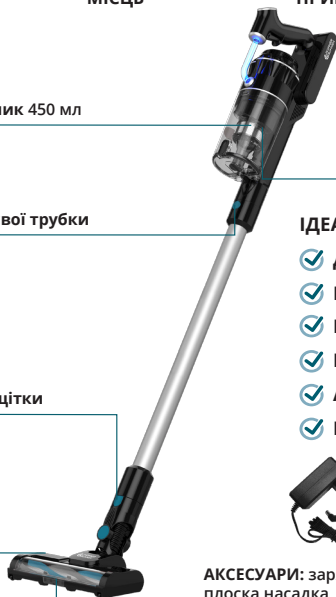

Multi Cyclone Pre-Filter
+ Фільтр із нержавіючої сталі

ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:

- ✓ Дім
- ✓ Кухня
- ✓ Меблі
- ✓ Вікна
- ✓ Авто
- ✓ Гараж
- ✓ Пісок
- ✓ Сміття
- ✓ Шерсть тварин
- ✓ Крихти



АКСЕСУАРИ: зарядний адаптер*, настінний кронштейн, плоска насадка, алюмінієва трубка

Режими роботи



ECO/STANDARD/HIGH

Потужність
всмоктування



7/15/25 кПа

Потужність



300 Вт

Акумулятор



2200 мА • г

KS VC40

Вхідна напруга	100–240 В, 50–60 Гц, 0.4 А Макс
Вихідна напруга	27 В/500 мА
Час заряджання	4.5 – 5 годин
Об'єм пилозбірника	450 мл
Розміри бруто (ДхШхВ)	685×135×253 мм
Вага нетто/бруто	1.8 кг/ 3.4 кг



СТАНЦІЇ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Станції для заряджання електромобілів Könnner & Söhnen® – це надійний та безпечний спосіб заряджання електромобіля і він **обов'язково має бути в кожного власника електромобіля!** Пристрій для заряджання, що поставляється разом з електромобілем має вбудований контролер, але немає вбудованого захисту та не призначений для постійного використання та заряджання великою потужністю. Він є лише мобільним рішенням на той випадок, якщо Ви поїхали десь, де немає нічого крім звичайної розетки, а автомобіль заряджати треба.

✓ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТИП ЗАРЯДНОГО З'ЄДНАННЯ

Станції для заряджання Könnner & Söhnen® оснащені штекерами Type 2 (відповідно до DIN IEC 62196-2) – найпоширенішим типом підключення європейських електромобілів. Мають довгий 5-метровий зарядний кабель, завдяки якому ви зможете використовувати різні варіанти для паркування.

✓ ДО Х8 РАЗІВ ШВИДШЕ ЗАРЯДЖАННЯ

Зарядні станції Könnner & Söhnen® здатні пропускати крізь себе набагато більше потужності, ніж звичайні зарядні пристрої.

Заряджання трьома фазами дозволяє використовувати потужності недоступні для однофазного заряджання.



ПОТУЖНІСТЬ

7 кВт	(230 В)
11 кВт	(400 В)
22 кВт	(400 В)

CE TÜV SÜD REACH NPS RoHS COMPLIANT

LED індикатори:

- живлення (Power)
- підключення (Connect)
- заряджання (Charging)
- несправність (Fault)

Передня панель із
загартованого скла

Захист MCB (micro circuit breaker)
та RCD (Residual Current Device)

LCD-дисплей

RFID зчитувач

Кнопка аварійної зупинки

Тримач для кабелю та
утримувач зарядного
штекера в комплекті



**ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ
КОНТРОЛЕР НАВАНТАЖЕННЯ
KS SLC (опціонально)**



**УНІВЕРСАЛЬНИЙ ТИП
ЗАРЯДНОГО З'ЄДНАННЯ**
(підходить для
більшості моделей
електромобілів)



**ЗРУЧНЕ
ВИКОРИСТАННЯ**
(підходить для вну-
трішнього та зовніш-
нього використання)



**ЗАХИСТ В
БУДЬ-ЯКУ ПОГОДУ**
(можна використо-
вувати і в дощ,
і в сніг)



**БАГАТОРІВНЕВИЙ
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ**
(від перегріву, перепадів
напруги, перевищення сили
струму та ін.)

ПЕРЕВАГИ СТАНЦІЙ ДЛЯ ЗАРЯДЖАННЯ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ KÖNNER & SÖHNEN®

✓ БЕЗПЕКА КОРИСТУВАЧА

Станції для заряджання безпечні для користувача, як під час використання, так і під час очікування. Не зважаючи на те, що станція під'єднана до мережі та завжди готова до роботи, штекер зарядної станції знеструмлений доти доки його не під'єднано до електромобіля.

Крім того, всі зарядні станції Könnner & Söhnen® мають вбудований захист від витoku струму (що особливо необхідний у сиру погоду), якого немає у звичайного зарядного пристрою.

✓ БЕЗПЕКА ВАШОГО ДОМУ

Звичайний зарядний пристрій не захищає від підгоряння контактів розеток та можливої пожежі.

✓ БЕЗПЕКА ВАШОГО АВТОМОБІЛЯ

Оснащені контролем всіх необхідних показників та багаторівневим захистом.

✓ ЗАХИСТ ВІД КРАДІЖКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Має захист від несанкціонованого використання - ніхто, крім Вас, не скористається Вашою електроенергією.

✓ МОЖЛИВІСТЬ ПІДКЛЮЧЕННЯ SMART КОНТРОЛЕРА НАВАНТАЖЕННЯ ДОМУ

Станції серії KS X Könnner & Söhnen® оснащені вбудованим програмованим контролером для підключення контролера навантаження в будинку (опціонально).

СТАНЦІЇ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

 3 СПОСОБИ
ПІДКЛЮЧЕННЯ

WI-FI/ Ethernet/ APP



KS X32/1



KS X16/3



KS X32/3

Кількість фаз	1	3	3
Номінальна напруга	230 В	400 В	400 В
Номінальний струм	32 А	16 А	32 А
Вихідна потужність	7 кВт	11 кВт	22 кВт
МСВ (автоматичний вимикач)	вбудований		
Довжина кабелю зарядання	5 м	5 м	5 м
Рекомендований кабель живлення (мідь)	3x4 мм2, 3x6 мм2	5x4 мм2, 5x6 мм2	5x4 мм2, 5x6 мм2
Вхідний термінал	L1/N/PE	L1/L2/L3/N/PE	L1/L2/L3/N/PE
Тип зарядного з'єднання	Тип 2	Тип 2	Тип 2
Розміри брутто (ДхШхВ)	497x342x268 мм	497x342x268 мм	497x342x268 мм
Вага брутто	12 кг	12 кг	12 кг
Клас захисту	IP54		

 2 СПОСОБИ
ПІДКЛЮЧЕННЯ

BLUETOOTH/ APP



KS P32/1




KS P16/3



KS P32/3

Кількість фаз	1	3	3
Номінальна напруга	230 В	400 В	400 В
Номінальний струм	32 А	16 А	32 А
Вихідна потужність	7 кВт	11 кВт	22 кВт
Довжина кабелю зарядання	5 м	5 м	5 м
Рекомендований кабель живлення (мідь)	3x4 мм2 3x6 мм2	5x4 мм2 5x6 мм2	5x4 мм2 5x6 мм2
Вхідний термінал	L/N/PE	L1/L2/L3/N/PE	L1/L2/L3/N/PE
Тип зарядного з'єднання	Тип 2	Тип 2	Тип 2
Розміри брутто (ДхШхВ)	450x380x150 мм	450x380x150 мм	450x380x150 мм
Вага брутто	6 кг	6 кг	6 кг
Клас захисту	IP65		

ОФІСИ КОМПАНІЇ 
ОФІЦІЙНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА 
ПРОДУКЦІЯ ДОСТУПНА ДЛЯ ПРИДБАННЯ 

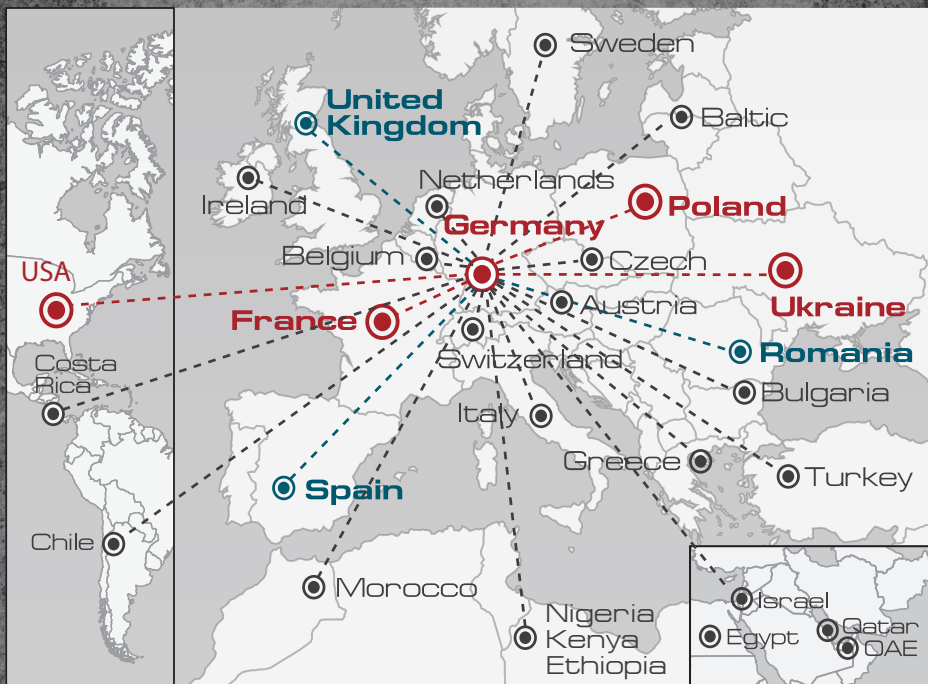

Німеччина

DIMAX International GmbH
info@dimaxgroup.de
koenner-sohnen.com/de

Польща

DIMAX International Poland Sp. z o. o.
info.pl@dimaxgroup.de
koenner-sohnen.com/pl

Україна

ТОВ "Техно Трейд КС"
sales@ks-power.com.ua
koenner-sohnen.com/ua

Франція

info.fr@dimaxgroup.de
koenner-sohnen.com/fr

Іспанія

info.es@dimaxgroup.de
koenner-sohnen.com/es

Румунія

info.ro@dimaxgroup.de
koenner-sohnen.com/ro

США

admin.us@dimaxgroup.de
us.konner-sohnen.com

Велика Британія

support.uk@dimaxgroup.de
uk.konner-sohnen.com

